



# ÉTUYEUSES

## ET180MS - ET320MS

Étuyeuse automatique continue réalisant la mise en volume, le remplissage et la fermeture de l'étui

- Magasin d'étuis grande autonomie: 2000 mm.
- Ergonomie et accessibilité optimisées (hauteur chargement magasin carton, accès aux réglages ...)
- Dépilage et mise en volume positive des étuis par dépileur rotatif 4 bras et contres ventouses de préouverture des cartons.
- Convoyeur de dépose des produits à augets rentrants
- Alimentation automatique de cadencement et de groupage (Cadenceur, étoiles, phaseur, robots ...)
- Pousoir supérieur d'introduction sur rampe oblique progressive
- Plafonds supérieurs d'accompagnement (options)
- Disponible en version collage par générateur de colle hot melt ou en version patte rentrante.
- Possibilité d'intégration de solutions de marquage (Jet d'encre, laser...)
- Détection rabats non fermés avec rejet à jet d'air
- Armoire électrique inox intégrée avec automatisme et gestion des mouvements par contrôleurs d'axes brushless
- Pupitre opérateur : écran tactile
- Châssis et structure inox

Alimentation électrique : 10 - 18 kW - 400 V- 3 phases - 50 Hz  
classification !" : IP54 (autre alimentation sur demande)

Alimentation pneumatique : 6 bars – 400NI/min


#imensions : 6490 x 1500 x 2000 mm

\$ac%ine multi&format et multi applications:



artons: Compacts, micro-cannelés  
adence: jusqu'à 200 étuis/mn

'ormats standards d'étuis :

- Longueur : 100 - 200 mm (ET180MS)  
100 - 320 mm (ET320MS)
- Largeur : 40 - 180 mm (ET180MS)  
40 - 320 mm (ET320MS)
- Hauteur : 30 - 80 mm



Autres formats et formes spécifiques sur demande

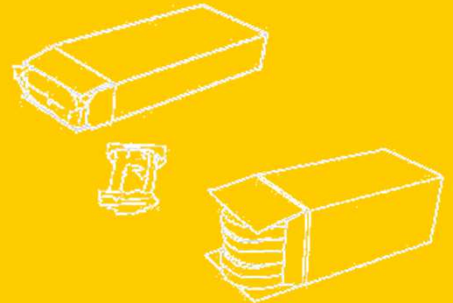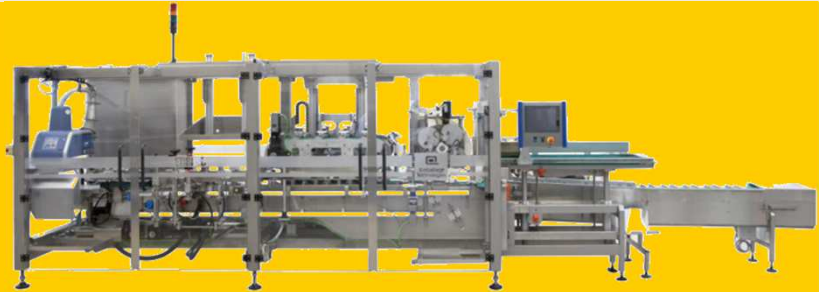

E\$ (A)A\*E TE +, -) - \*!ES &' . A, E  
/A de Troyalac' % & " 01 & 21345 6U!\$ "E. E#E7 1  
""one : 855 219 1: 4 111 \$ail: contact; et&pac<-com  
>>>-et&pac<-com