


TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS DE PRODUIT <i>(Les dimensions maxi et mini ne peuvent pas être associées sur la même machine. Pour d'autres dimensions, merci de consulter)</i>	Longueur	100 - ∞ mm.		
	Largeur	10 - 300 mm.		
	Hauteur	10 - 225 mm.		
MATÉRIAU DE CONDITIONNEMENT	BOPP (Polypropylène bi-orienté), P-PLUS, PO (Polyoléfine rétractable).			
DIMENSIONS DE BOBINE	Diamètre maxi de la bobine 300 mm.	Laize maxi de film 1.000 mm.	Diamètre mandrin 76 ± 5 mm (152 ± 5 mm).	
CADENCE <i>(Les dimensions maxi et mini ne peuvent pas être associées avec la cadence maxi)</i>	Jusqu'à 70 sachets/mn – 30 m/mn de film en fonction des caractéristiques/dimensions du produit et du type de film utilisé			
DONNÉES ÉLECTRIQUES	Tension	230 / 400 V. triphasé + N + T 50 / 60 Hz.		
	Consommation maxi	6 kVA. à 400 V (selon versions et options)		
CONSUMMATION PNEUMATIQUE	350 litres/mn à 6 bars de pression.			
DIMENSIONS APPROXIMATIVES (L x la x H)	5215-4710 x 1665-1490 x 1730-1750 mm.			
POIDS APPROXIMATIF	1200 Kgs.			

ULMA se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

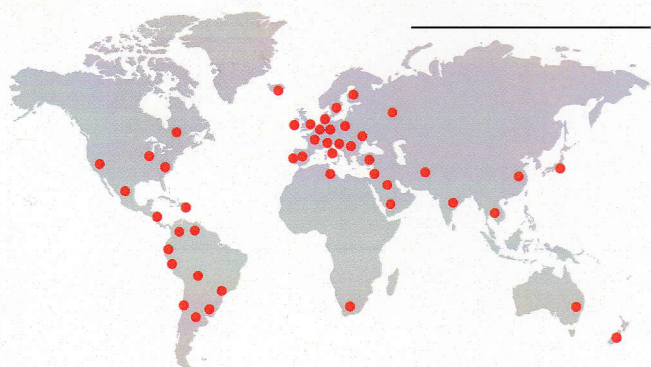

ULMA Packaging

Forts de nos plus de 50 ans d'expérience, nous sommes devenus la référence mondiale du design et de la fabrication d'équipements et de systèmes de packaging à la pointe de la technologie.

50 ans d'évolution, d'innovation, de perfectionnement de notre technologie et de nos services. Un large réseau à votre service pour vous offrir des solutions dans le monde entier, et pour satisfaire pleinement tous ceux qui nous accordent leur confiance.

Pour plus d'informations veuillez consulter notre page web :

www.ulmapackaging.fr



ULMA

ULMA Packaging S.A.R.L.
Le Mas des Entreprises, 5 Avenue Lionel Terray
Lot C2 Bis - 69330 MEYZIEU
FRANCE
Téléphone 00 33 472056890
Fax 00 33 472056899
e-mail: info@ulmapackaging.fr
Web: www.ulmapackaging.fr