


AUTOMAC 55 PIÙ

Vaisseau amiral des conditionneuses automatiques équipées de la technologie stretch, représente le choix idéal pour les centres de conditionnement qui nécessitent des productivités horaires très élevées et un maximum de fiabilité.

Réalisée entièrement en acier inox, aluminium et matières plastiques très résistants, se distinguent par sa très grande vitesse de conditionnement et sa flexibilité d'utilisation, une caractéristique particulièrement appréciée par les opérateurs.

Conçue en accordant une attention particulière aux détails, se place également en tête des standards de sécurité actuellement en vigueur et garantit ainsi une zone de travail confortable et sûre.

est également disponible en version High-Speed (HS) avec une vitesse allant jusqu'à 62 battements par minute.

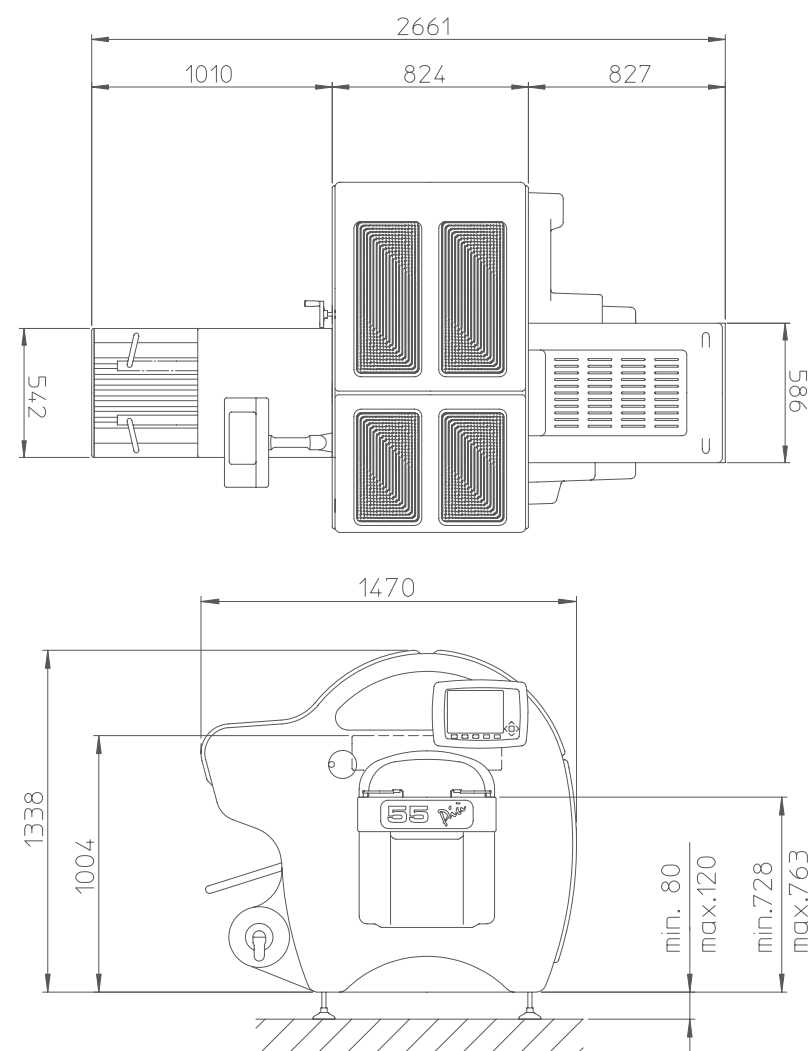

Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.

WALDYSSA®

automac®


Via per Sassuolo, 1863 41058 Vignola (MO) - Italy
Tel. (+39) 059 768.411 - Fax (+39) 059 762.864
info@gruppo.fabbri.com - www.gruppo.fabbri.com

Prêt. Résistant.
Fiable. Industriel.

AUTOMAC 55 PIÙ



Caractéristiques principales		
	Rapide et très rapide : Automac 55Più est disponible en deux versions.	Automac 55Più (55 conditionnements/minute) et Automac 55Più HS (62 conditionnements/minute) : vous pouvez choisir la version qui convient le mieux à vos volumes de productions. Le réglage de la vitesse permet d'adapter Automac 55Più aux rythmes de conditionnements qui peuvent varier au cours de la journée et de la semaine.
Machine conditionneuse en ligne.		Automac 55Più peut être équipée de rallonges d'alimentation et de convoyeurs à rouleaux de sortie qui lui permettent de toujours trouver la meilleure intégration avec vos appareils qui se situent à l'entrée et à la sortie de la conditionneuse. Par ailleurs, il est possible d'équiper Automac 55Più de photocellules et de raccordements qui lui permettent d'interagir avec des machines portionneuses et des appareils poids/prix.
Plug-and-Pack!		Automac 55Più est alimentée à 400 V sans nécessité d'air comprimé. Le summum de la simplicité et du silence !
Six accès indépendants : la commodité n'a pas de prix.		Automac 55Più possède 8 points d'accès aux composants internes de la machine qui permettent un accès très simple aussi bien pour les opérations de nettoyage périodiques que pour la maintenance régulière. L'ouverture des carters à aile en mouette est particulièrement appréciée sur les lignes où l'espace est réduit : une fois soulevées, les ailes sont placées de façon à faciliter le plus possible les opérations de changement de film. Il n'y a rien sous l'élévateur, par conséquent si une partie du produit tombe de la barquette, elle ira sur le sol sans toucher les composants de la machine. Cela garantit un maximum d'hygiène et en cas de nettoyage, l'opération sera facilitée et d'une efficacité certaine.
		Automac 55Più garantit le conditionnement de tout type de barquettes, de toutes les formes possibles et dans les couleurs les plus fantasistes. Grâce aux nombreuses options spécifiques, le conditionnement optimal des barquettes type traiteur à celles de grande taille est toujours garanti. Le produit est conditionné en accordant une attention particulière à la fermeture dans la partie située en-dessous de la barquette : le tapis de soudage de sortie a été conçu pour optimiser le soudage du film sans surchauffer la barquette et le produit. L'éjecteur à réglage automatique garantit de grandes vitesses de conditionnement également si les barquettes sont hautes ou si elles contiennent du produit débordant, améliorant ainsi la production et supprimant toute possibilité d'encastrement de barquette dans la machine.
Remplacement de la bobine en moins de 45 secondes !		Changement simple et rapide de la bobine : le film peut être changé en environ 45", garantissant ainsi un relancement de la production immédiat. L'option support deuxième bobine réduit davantage ce délai, très inférieur à 30". Le poids réduit de la bobine facilite son remplacement aux opératrices également.
Idéal pour conditionner le Frais et le Très Frais.		Viande, poisson, fruits, légumes, traiteur, fromages. Et autre.
Panneau de configuration avec écran à cristaux liquides.		L'écran fournit toute sorte d'information avec une interface dont l'utilisation est simple et intuitive. Automac 55Più peut gérer jusqu'à 99 programmes de conditionnement et garantit des programmations personnalisées qu'aucune conditionneuse ne peut rivaliser. Le système diagnostic intégré assure un contrôle complet de la machine et permet d'identifier rapidement d'éventuelles anomalies.
Conçue pour conditionner, réalisée pour surprendre.		Automac 55Più a été conçue avec pour objectif de fournir les meilleures prestations de conditionnement de produits frais, en utilisant des films stretch transparents. Mais nous connaissons bien votre créativité et votre souhait de faire ressortir votre produit, c'est pourquoi la longue expérience et les compétences du Groupe Fabbri dans la création de films imprimés sont exaltées par les capacités de conditionnement d'Automac 55Più. Grâce aux dispositifs de lecture d'Automac 55Più et à l'habilité professionnelle de nos créateurs graphiques, votre produit sera exalté grâce aux couleurs et à un conditionnement impeccable.
Le meilleur rapport entre prestations et consommations.		Si les barquettes ne sont pas présentes sur l'alimentation ou arrivent par intermittence, Automac 55Più arrête automatiquement tous les mouvements, en restant en attente. Cela réduit considérablement les consommations d'énergie électrique ainsi que les usures mécaniques, permettant ainsi de prolonger les durées de fonctionnement. 55Più coure vite mais sait quand elle doit s'arrêter. Sans votre intervention.

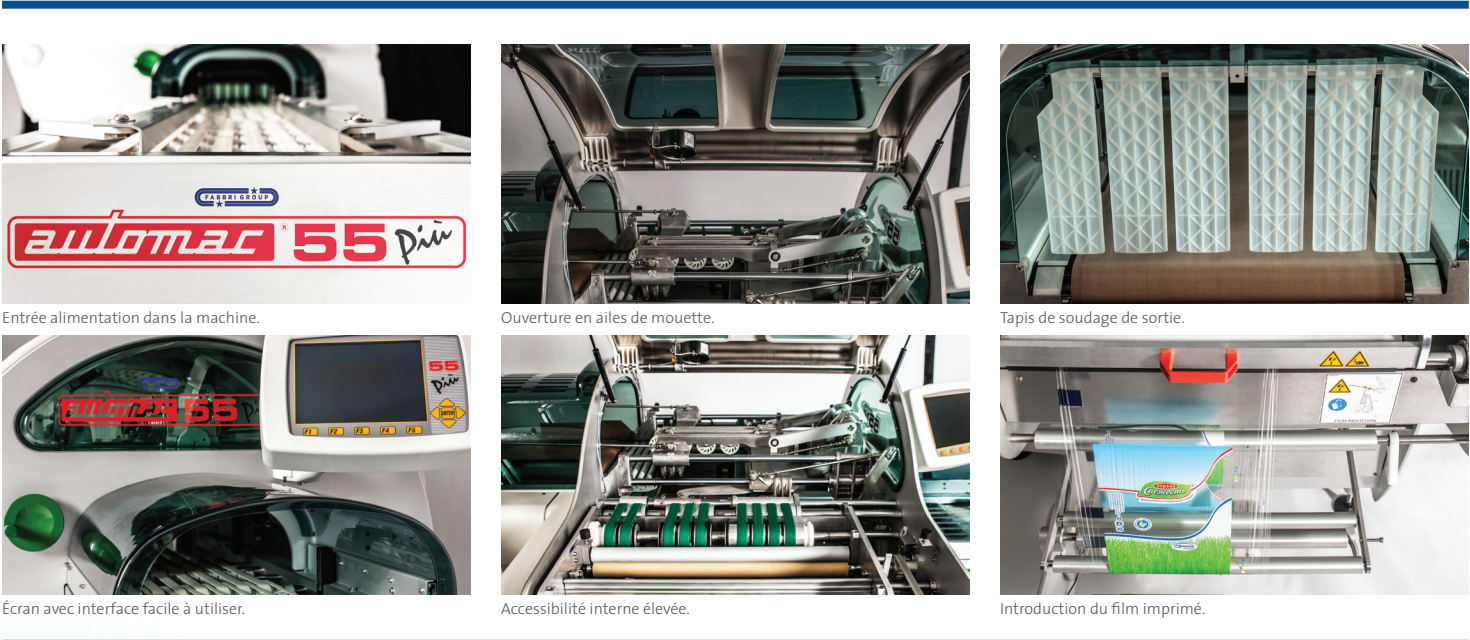

45	Secondes pour le changement de format.	62	Vitesse. De 25 à 55 conditionnements par minute. Jusqu'à 62 pour la version HS.	99	Programmes de conditionnement disponibles.
330	Film extensible. Largeur de la bobine min.	550	Film extensible. Largeur de la bobine max.	630	Poids 630 kg.



Options	Rallonges alimentations jusqu'à 6 m.
	Sortie antistatique en ligne à rouleaux.
	Dispositif HS.
	Photocellule de contrôle du tapis client.
	Contrôle de la sortie du produit.
	Mouvement automatique du chariot.
	Photocellule pour le centrage du film imprimé.
	Support pour deuxième bobine.
	Intégration pour l'élévateur A.
	Dispositif de pinces film latérales.
	Dispositif pour barquettes spéciales.

120	Format de la barquette min (Lx-WxH mm). Avec élévateur E 120x120x10.	180	Format de la barquette min (Lx-WxH mm). Avec élévateur A 180x180x10.	320	Format de la barquette max (LxWxHmm). Avec élévateur E 230x320x200*.
407	Format de la barquette max (LxWxH mm). Avec élévateur A 260x407x200*.				

* Il n'est pas possible d'atteindre les trois dimensions maximales de la barquette en même temps. Le Groupe Fabbri Vignola se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis. Le Groupe Fabbri Vignola garantit un service après-vente rapide, efficace et très répandu, grâce à une équipe de professionnels qualifiés et multilingues, toujours à la disposition de la clientèle.